

RTX

Rasch Triple aXis Roboter-Einlegeeinheit

Flexibles System zum Einlegen/Umsetzen von unverpackten und verpackten Produkten

Typ: Portalroboter

Steuerung: Schneider Electric Pacdrive 3, LMC 600 C, auf Wunsch voll integriert in die Steuerung unserer Verpackungsmaschine

HMI: Schneider Electric Magelis STU 855 (5,7")

Optional: Staplereinheit für die Leerformen

Rasch Triple aXis robot feeding unit


Flexible system to feed unwrapped or wrapped products into wrapping machine and/or trays etc.

Typ: portal robot

Control: Schneider Electric Pacdrive 3, LMC 600 C, on request fully integrated into control system of wrapping machine

HMI: Schneider Electric Magelis STU 855 (5,7")

Optional: stacking unit for empty moulds

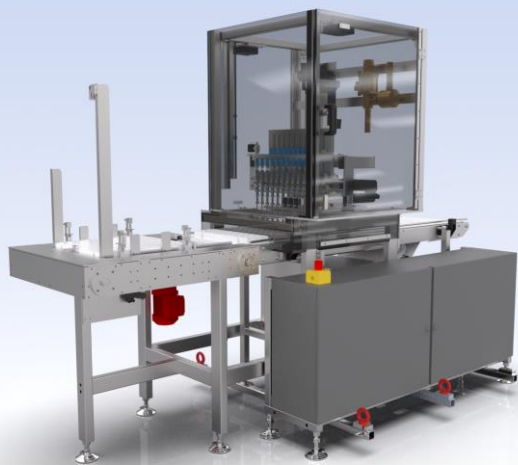

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

- 2500 x 1300 x 2000 mm

ART DER ZUFÜHRUNG / METHOD OF FEEDING

- Zuführung aus Formen oder mit Vibrationsrinnen
- Feeding out of moulds or via vibratory channels

ENHALTENE KOMPONENTEN / COMPONENTS

- Zuführband Edelstahl / feeding belt stainless steel 2500 x 650 mm
- Antrieb über Servomotor / servo drive
- Gestell mit Schutzverkleidung / frame with safety guards
- Pneumatikversorgung / pneumatic system
- Saugerleiste / sucker bar

Wilhelm Rasch GmbH & Co. KG

Max-Planck-Straße 32

D-50354 Hürth – GERMANY

Tel.: +49 (0) 2233 / 4 09 31 – 10

Fax: +49 (0) 2233 / 4 09 31 – 99

info@rasch-maschinen.de

www.rasch-maschinen.de



ca./ approx. 800 kg

Weitere Informationen auf Anfrage
Further information on request